
Instrukcja montażu wieszaka/gałki za pomocą mocowania z imbusem

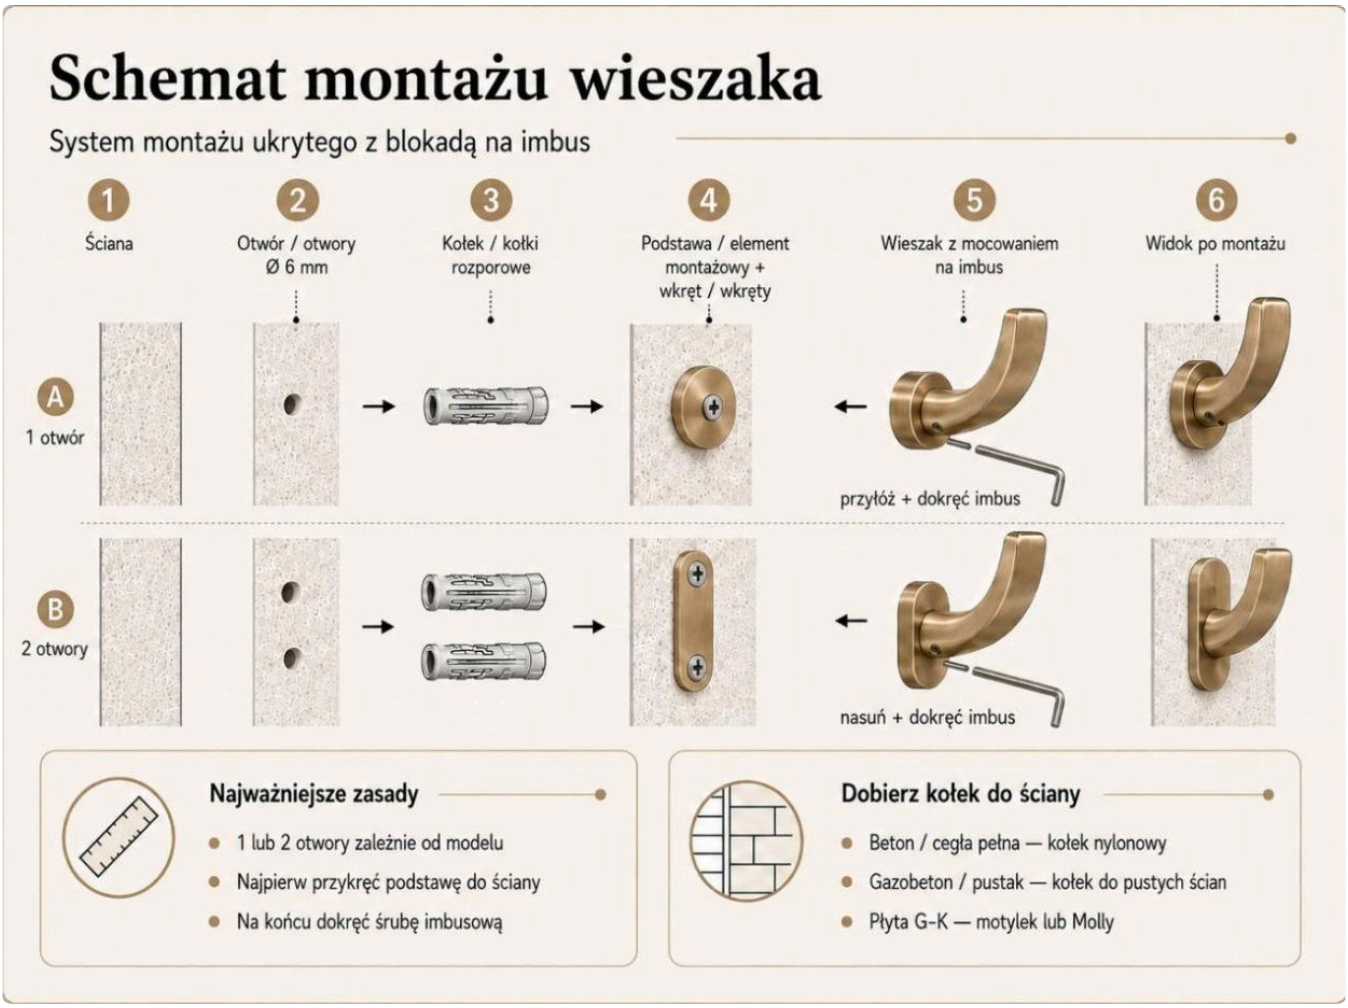

Czego potrzebujesz

- Wieszak lub gałka meblowa z ukrytym mocowaniem i śrubą blokującą dokręcaną kluczem imbusowym.
- Podstawa / element montażowy przeznaczony do danego modelu oraz odpowiedni wkręt lub wkręty montażowe.
- Kołek lub kołki rozporowe odpowiednie do rodzaju ściany.
- Klucz imbusowy odpowiedni do śruby blokującej.
- Wiertarka, odpowiednie wiertło do podłoża, młotek, poziomica, ołówek i miarka.

Instrukcja montażu

1. Wyznacz miejsce montażu

- Wyznacz miejsce, w którym ma zostać zamontowany wieszak. Typowa wysokość montażu to ok. 160–175 cm od podłogi, ale należy dopasować ją do przeznaczenia wieszaka i potrzeb użytkowników.
- Jeżeli montujesz kilka wieszaków, użyj poziomicy i miarki, aby zachować równe odstępy oraz jednakową wysokość.
- Przyłóż podstawę / element montażowy do ściany i zaznacz ołówkiem miejsce otworu lub otworów montażowych.

2. Wywierć jeden lub dwa otwory

Liczba otworów zależy od konstrukcji podstawy danego modelu:

- podstawa jednopunktowa – wykonaj 1 otwór,
- podstawa dwupunktowa – wykonaj 2 otwory.
- Dobierz średnicę wiertła do zastosowanego kołka. W przypadku kołka o średnicy 6 mm użyj wiertła Ø 6 mm.
- Głębokość otworu dopasuj do długości zastosowanego kołka.
- Po zakończeniu wiercenia usuń pył z otworu lub otworów za pomocą odkurzacza lub przedmuchania.

3. Zamocuj kołek i podstawę

- Umieść kołek lub kołki rozporowe w przygotowanych otworach. Powinny znajdować się równo z powierzchnią ściany.
- W razie potrzeby delikatnie dobij je młotkiem.
- Przyłóż podstawę / element montażowy do ściany.
- Przykręć podstawę odpowiednim wkrętem lub wkrętami. Powinna być stabilna i dokładnie przylegać do ściany.

4. Załóż wieszak na podstawę

Sposób założenia wieszaka zależy od konstrukcji danego modelu.

- **Wariant A – wieszak przykładany:** przyłóż korpus wieszaka bezpośrednio do zamocowanej podstawy i ustaw go we właściwej pozycji.
- **Wariant B – wieszak nasuwany:** nasuń korpus wieszaka na zamocowaną podstawę w kierunku przewidzianym dla danego modelu, aż znajdzie się we właściwej pozycji.

5. Dokręć śrubę imbusową

- Po prawidłowym założeniu wieszaka znajdź śrubę blokującą znajdującą się w jego korpusie.
- Włóż odpowiedni klucz imbusowy i dokręć śrubę z wyczuciem.
- Śruba blokuje wieszak na zamocowanej podstawie i zabezpiecza go przed zsunięciem lub obracaniem.
- Nie dokręcaj śruby nadmierną siłą.

6. Sprawdź stabilność

- Sprawdź, czy wieszak dobrze przylega do ściany i nie ma wyczuwalnego luzu.
- Delikatnie porusz wieszakiem, aby upewnić się, że podstawa i korpus są prawidłowo zamocowane.
- Jeżeli wieszak jest luźny, sprawdź mocowanie podstawy oraz ponownie dokręć śrubę imbusową.

Dobór kołka do podłoża

- **Beton / cegła pełna:** zastosuj odpowiedni kołek nylonowy przeznaczony do pełnego podłoża.
- **Gazobeton / pustak:** zastosuj kołek przeznaczony do lekkiego, porowatego lub pustego podłoża.
- **Płyta G-K:** zastosuj odpowiednie mocowanie do płyt gipsowo-kartonowych, np. kołek typu motylek lub Molly.

> **Uwaga:** Dobierz sposób mocowania do rodzaju ściany oraz obciążenia, któremu będzie poddawany wieszak. Kołek dołączony do produktu może nie być odpowiedni do każdego rodzaju podłoża.

Wersja online: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/pl/articles/50258166556049

Montaż wieszaka / gałki meblowej na ścianie

Instrukcja krok po kroku

1 Czego potrzebujesz



1. Wieszak meblowa (mocowanie na imbus)



2. Podstawa / element montażowy + wkręt / wkręty



3. Kołek rozporowy



4. Klucz imbusowy, wiertarka, wiertło do muru 6 mm, młotek, poziomica, ołówek, miarka

2 Montaż krok po kroku

1 Wyznacz miejsce montażu

Zaznacz punkt montażu. Typowa wysokość: 160–175 cm od podłogi. Sprawdź poziomicą.




2 Wywierć 1 lub 2 otwory

Wywierć otwór / otwory wiertłem Ø 6 mm i usuń pył.

A 1 otwór




B 2 otwory



3 Zamocuj kołek i podstawę

Wbij kołek / kołki. Przyłóż podstawę wkrętem / wkrętami do ściany.



4 Załóż wieszak

Zależnie od modelu: przyłóż lub nasuń wieszak na podstawę.

A przyłóż



B nasuń



5 Dokręć i wypoziomuj

Dokręć śrubę imbusową z boku lub od spodu wieszaka (dolna lub boczna) i sprawdź stabilność.



3 Dobór kołka do podłoża



Beton / cegła pełna — kołek nylonowy, wiertło 6 mm	
Gazobeton / pustak — kołek do pustych ścian	
Płyta G-K — motylek lub Molly	

Uwaga: dobierz mocowanie do rodzaju ściany i ciężaru wieszaka.